



DAISA

DISTRIBUIDORA ACUMULADORES IMPORTADOS S.A.

2015



ESPECIALISTAS EN ACUMULACIÓN DE ENERGÍA





Baterías AGM de ciclo profundo. Herméticas. Sin Mantenimiento.

CONSTRUCCIÓN

Ventajas

- Construcción Hermética → Totalmente sin mantenimiento. Mercancía no peligrosa, permitido el transporte aéreo y marítimo (IATA, DOT, ICAO, IMDG).
- Materia Activa de Alta densidad → Mayor capacidad y ciclos de vida útil.
- Placas gruesas Heavy Duty → Construcción específica para Ciclos profundos.
- Aleación rejilla: Pb-Ca-Sn → Mayor resistencia a la corrosión y mejor recuperación en descargas profundas.
- Separador de fibra de vidrio altamente poroso → Mayor retención del electrolito, maximiza la capacidad.
- Recipiente ABS → Alta resistencia a golpes y vibraciones.
- Baja resistencia interna → Recarga más rápida que las baterías húmedas convencionales.
- Baja autodescarga → Mayor vida en stock en las baterías húmedas convencionales.

ESPECIFICACIONES DE CARGA

Recarga a Tensión Constante
Tensión de Carga : 14,5V -14,9V (25°C)
Tensión en Flotación: 13,6V - 13,8V (25°C)

Si se utiliza un cargador convencional se produce la **pérdida total de la Garantía** Por favor consúltenos.

La **garantía por defecto de fabricación** de las baterías es de **6 meses**.




APLICACIONES: Energía Renovable . Carros de Golf . Máquinas de Limpieza . Plataformas Aéreas . Vehículos de recreo, Caravanas . Marinas . Sillas de ruedas, etc.

	EQUIVALENCIA TROJAN	MODELO	V	CAPACIDAD (Ah)			MIN CAPACIDAD		CCA -18°C (SAE)	MEDIDAS MAX. (mm)			PESO KG	TIPO TERMINAL	
				5h	20h	100h	25A	75A		L	A	H			
GAMA DC	NUEVA	-	DC200-6A	6	165	200	220	400	100	-	306	169	226	30,00	M8
		(DIN)	DC200-6B	6	165	200	220	400	100	-	244	190	275	30,49	AP
		-	DC220-6	6	180	220	242	425	112	-	306	174	226	32,70	M8
		T-105	DC224-6A	6	179	224	246	441	113	-	260	180	251	29,80	M8
		(DIN)	DC245-6	6	198	245	270	457	120	-	244	190	275	32,30	AP
		T-125	DC250-6	6	204	250	275	531	135	-	262	181	272	34,50	M8
		J305	DC335-6	6	274	335	370	751	184	-	295	178	366	47,80	DT
		L16P	DC400-6	6	340	415	460	885	229	-	295	178	424	56,00	DT
		T-860	DC160-8A	8	131	160	178	315	112*	-	260	182	272	31,70	M8
		T-875	DC180-8A	8	147,5	180	198	335	125*	-	260	182	272	36,60	M8
		T-890	DC200-8	8	164	200	218	390	140*	-	260	182	299	40,00	M8
	NUEVA	-	DC7-12	12	/	7	0	-	-	/	151	65	101	2,73	F1
	NUEVA	-	DC10-12	12	/	10	0	-	-	/	151	65	117	3,30	F1
		-	DC12-12	12	/	12	0	-	-	/	151	99	101	4,20	F1
		-	DC17-12	12	/	17	0	20	-	120	181	77	167	6,22	M5
		-	DC20-12	12	16,5	20	0	23	-	135	181	77	167	6,44	M5
		-	DC24-12	12	19,8	24	27	27	-	160	167	175	125	9,20	M5
		-	DC26-12	12	21,3	26	30	30	-	165	165	176	125	9,80	M6
	U1	DC35-12A	12	29	35	39	52	-	190	196	131	167	11,50	M6	
	U1	DC35-12B	12	29	35	39	52	-	190	196	131	180	11,50	F25	
	U1L	DC38-12A	12	31	38	40	52	-	265	198	166	174	13,30	M6	
	U1L	DC40-12	12	32,8	40	44	53	-	275	198	166	174	13,40	M6	
	L2	DC50-12A	12	41	50	56	85	17	440	241	175	190	18,50	AP	
NUEVA	-	DC50-12B	12	40	50	56	70	-	350	198	166	171	14,60	M6	
	22NF	DC55-12	12	45	55	61	96	21	400	229	138	212	17,60	M6	
	-	DC60-12A	12	49,2	60	66	95	24	410	265	166	188	20,70	AP	
	L3	DC60-12B	12	49,2	60	66	105	24	510	278	175	190	22,00	AP	
	-	DC65-12A	12	53,3	65	72	100	28	430	351	167	176	23,60	M6	
NUEVA	-	DC65-12B	12	53	65	72	103	26	490	261	171,5	186,5	21,30	M8	
	24TMX	DC70-12	12	57,5	70	77	115	31	450	260	169	215	23,80	M6	
	-	DC79-12	12	64	79	87	125	31	600	307	169	215	26,67	AP	
	L5	DC80-12B	12	65,5	80	89	142	32	630	353	175	190	26,80	AP	
	24TMX	DC85-12	12	70	85	94	148	34	510	260	169	215	25,10	M6	
	27TMX	DC90-12	12	74	90	99	140	38	530	307	169	215	28,70	M6	
	27TMX	DC105-12	12	86	105	116	170	40	550	307	169	215	30,20	M6	
	31XHS	DC115-12A	12	91	115	128	175	43	600	328	172	220	32,70	M8	
	-	DC120-12A	12	98	120	132	223	52	750	407	174	240	38,20	M8	
NUEVA	31XHS	DC120-12B	12	98	120	132	230	54	760	331	175	218	36,50	M8	
	DIN	DC140-12	12	115	140	154	260	62	795	344	172	283	43,10	AP	
	5SHP	DC145-12	12	122	145	160	279	86	820	341	173	287	44,30	M8	
	T1275	DC150-12B	12	123	150	165	295	80	900	327	182	273	42,60	M8	
	-	DC160-12	12	130	160	176	300	82	910	484	171	241	45,50	M8	
	4D	DC180-12	12	147,5	180	198	350	85	/	530	209	218	56,80	M8	
	4D	DC210-12	12	172	210	231	400	105	/	530	209	218	60,50	M8	
	J185	DC215-12	12	172	215	234	420	110	/	381	178	371	60,00	DT	
	4D	DC220-12	12	175	220	240	415	110	/	522	242	222	66,50	M8	
	8D	DC240-12	12	197	240	262	520	135	/	520	269	208	75,20	M8	
	8D	DC260-12	12	213	260	285	578	145	/	521	269	224	78,20	M8	



DESDE 1984 ponemos a su disposición la mayor oferta de baterías y acumuladores, cargadores y comprobadores de baterías, así como autorradios, alarmas y equipos audiovisuales.

Somos especialistas en energía, consúltenos sobre sus necesidades, y le ofreceremos la mejor solución: baterías para automóvil, camión o moto, baterías de tracción para carretillas eléctricas, para fregadoras y barredoras, plataformas eléctricas, baterías para alarmas, SAIs / UPS, baterías para carritos y coches de golf, sillas eléctricas, embarcaciones náuticas, para instalaciones solares, etc...

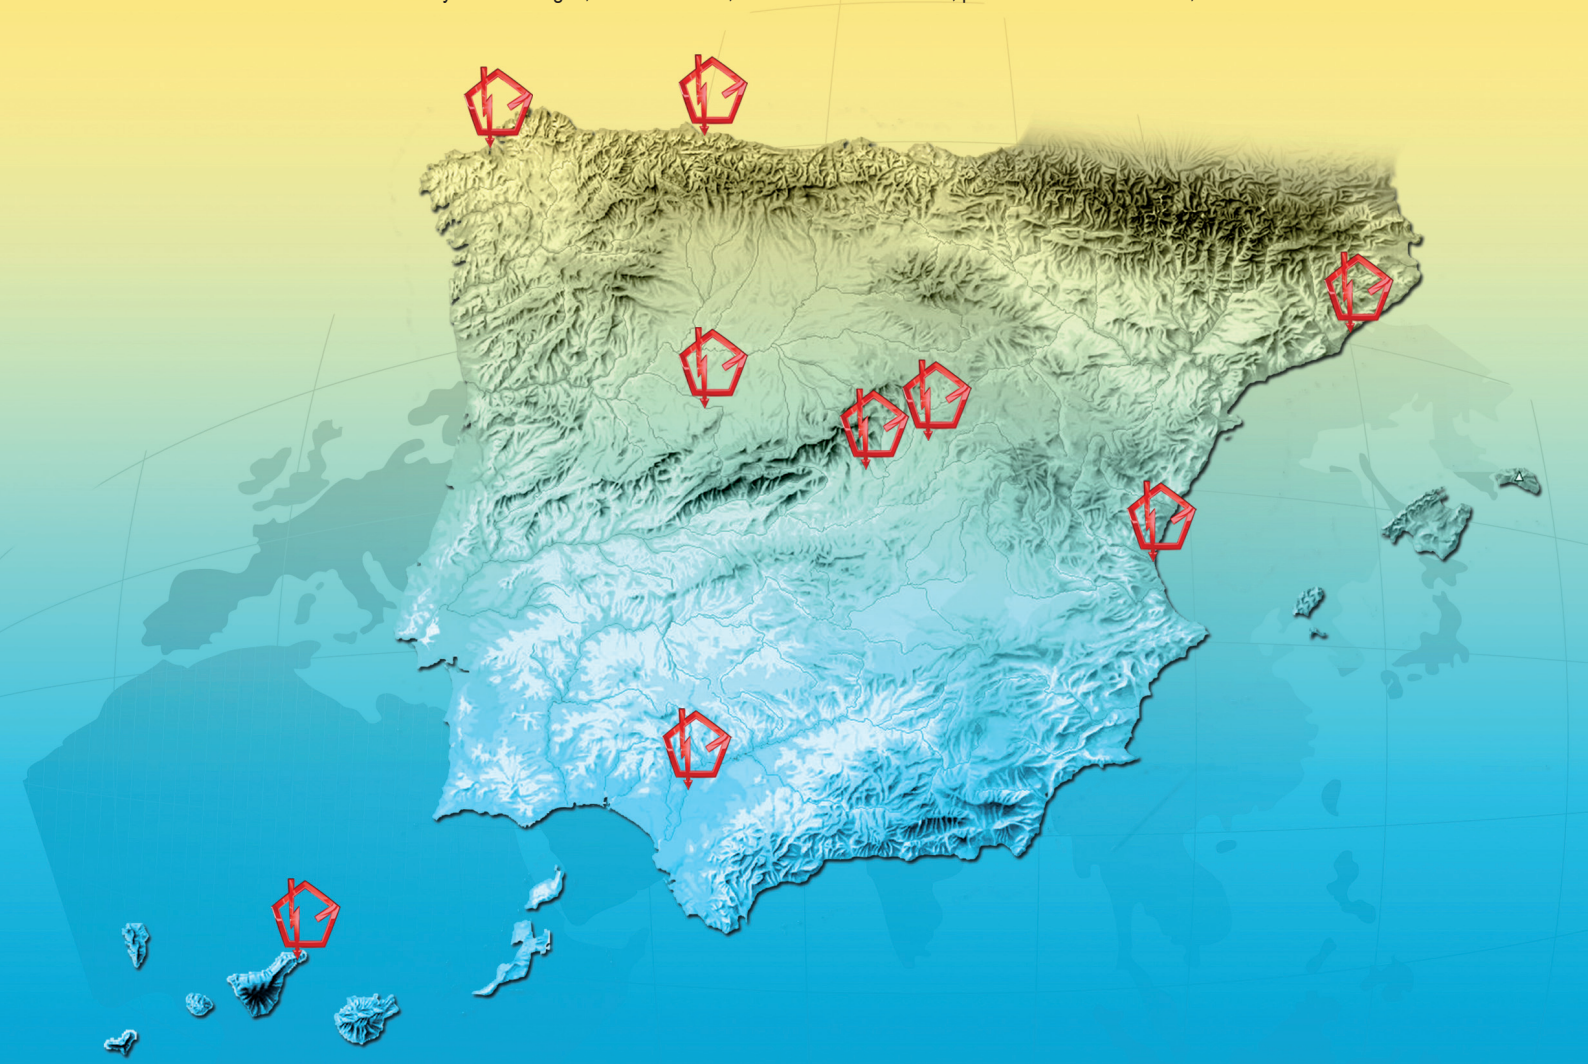

TURISMOS



CAMIONES



CARRETILLAS



LIMPIEZA



GOLF



PLATAFORMAS ELÉCTRICAS



ENERGÍA RENOVABLE



SCOOTERS ELÉCTRICOS



SAI'S

CALL CENTER

Zona Centro
Telf.: **91 779 15 05**
Fax: **91 380 86 19**
varta080@daisa.es

Zona Norte
Telf.: **93 387 83 58**
Fax: **93 383 57 80**
varta090@daisa.es

Zona Canarias, Ceuta y Melilla
Telf.: **96 317 18 19**
Fax: **96 185 93 14**
varta030@daisa.es

Zona Sur
Telf.: **96 317 18 19**
Fax: **96 185 93 14**
varta030@daisa.es

www.daisa.es

ONE2ONE - DAISA
P. Miralcampo
C/ del Plástico, 4
Telf.: **949 26 47 00**
Fax: **949 26 04 51**
Azuqueca de Henares
19200 **GUADALAJARA**
varta081@daisa.es

P. I. Villares La Reina
C/ Bélgica, 37
Telf.: **923 10 09 33**
Fax: **923 20 46 76**
37184 **SALAMANCA**
014daisa@daisa.es

C/ San Bernardino, 12
Telf.: **922 61 63 53**
38108 Taco-La Laguna
STA. CRUZ DE TENERIFE
mhernandez@daisa.es

P. I. Calonge
C/ Cromo, 5
Telf.: **95 443 78 00**
Fax: **95 435 92 23**
41007 **SEVILLA**
004daisa@daisa.es

C/ Sant Lluc, 32
Telf.: **93 307 39 54**
Fax: **93 307 20 39**
08918 **BADALONA**
009daisa@daisa.es

P. I. III, C/ Llanterners, 15
Telf.: **96 185 93 18**
Fax: **96 185 93 14**
46120 **Alboraya**
VALENCIA
003daisa@daisa.es

Pso. de la Castellana, 166 bajo 3
Telf.: **91 490 55 57**
Fax: **91 662 18 89**
28046 **MADRID**
varta080@daisa.es

P. I. Mora Garay
C/ Isaac Peral, 55
Telf.: **98 514 78 10**
Fax: **98 538 17 19**
33211 **GIJÓN**
gijon01@daisa.es

Pocomaco-Parcela, G-4
Telf.: **981 29 70 00**
Fax: **981 29 87 57**
15190 **LA CORUÑA**
002daisa@daisa.es



ISO 9001 · ISO 14001