

MK-70



Comprobador de carga y descarga.
Un solo aparato para verificar el estado de baterías y cargadores.


- Fácil de usar, diseño compacto y peso ligero.
- Carga electrónica, ajustable entre 0 y 25A.
- Descargador de baterías de 12V
- Prueba de carga para baterías de 12 V o 24 V.
- Nivel de tensión de descarga ajustable.
- Para baterías Gel y AGM.
- Posibilidad de conexión a un cargador externo para realizar ciclos de carga-descarga de baterías.
- Hasta 8 ciclos de carga y descarga ajustables.
- Capacidad instantánea visualizable en la pantalla LCD.
- Adquisición de datos con software para PC incluido y conexión USB.

Especificaciones técnicas


	Versión 12V
Rango de tensión	6 – 8V
Tensión Max. de entrada	16V
Tensión Min. de entrada	6V
Intensidad de descarga	0.3 – 25A (Incrementos de 0.1A)
Error en la intensidad	±2% ±0.05A
Tensión de corte	6 – 15V
Duración de la carga	1 h – 99 h
Nº Max. De ciclos	1
Dim. L x A x A (mm)	200 x 140 x 90
Peso (Kg)	1.5



Prueba de carga

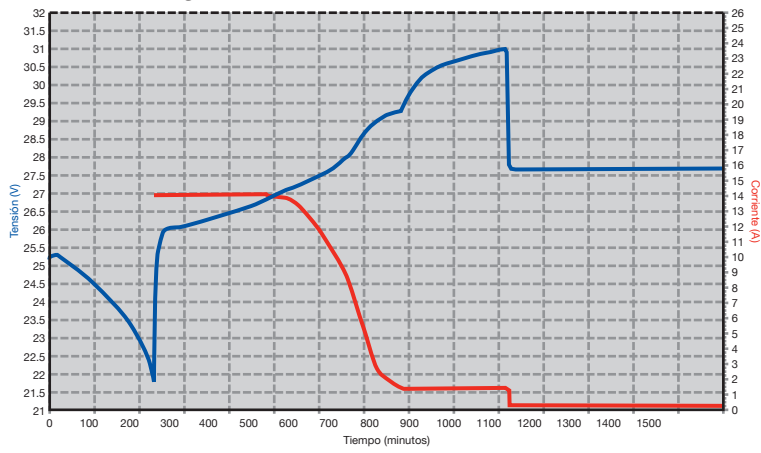

Prueba de descarga

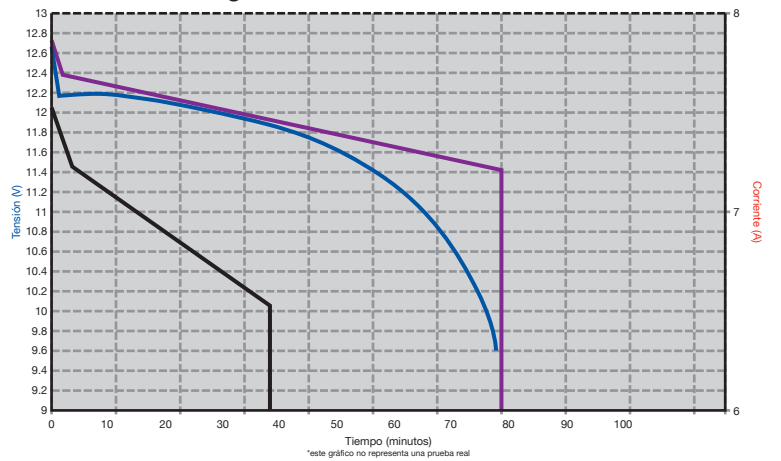

*este gráfico no representa una prueba real